

# TWIN SWEEP 1150E

Die Wertige bis 16.000 m<sup>2</sup>

**NEU**

Ausschwenkbare Seitenbesen,  
hervorragende Wendigkeit,  
Doppelwalzen-System

*Die neueste Entwicklung der Aufsitz-Kehrmaschine:  
Innovativ, leistungsstark und im neuen Twin Sweep  
Design. Wenn große Lagerhallen, Gewerbeflächen  
oder Parkplätze gereinigt werden müssen, kommt  
die robuste und sehr wendige Kehrsaugmaschine  
Twin Sweep 1150E zum Einsatz. Erhältlich in  
unterschiedlichen Varianten, wird schon die Basic  
den Anforderungen einer starken Kehrleistung  
gerecht und bietet eine kraftvolle Staubabsaugung,  
Tiefentladeschutz und Stundenzähler.*




# DATEN UND FAKTEN

## DIE DETAILS

Die kompakte Aufsitz-Kehrsaugmaschine ist für professionelle Anwendungen ausgerichtet und überzeugt mit Wendigkeit und komfortabler Benutzung. Mit der Twin Sweep 1150E und den integrierten ausschwenkbaren Seitenbesen ist das Auskehren in Gängen bis in die Ecken möglich. Die besonders großen Räder der Maschine und bewirken eine hervorragende Wendigkeit. Das von Stolzenberg patentierte TRS Kehrsystem, in Kombination mit der leistungsfähigen Staubabsaugung und Filterleistung, entfernt mühelos Staub, Kleinteile und sperrigen Grobschmutz.

## DIE VORTEILE

- + 2 seitlich ausschwenkbare Seitenbesen
- + Große Räder im Frontbereich
- + Fahrkomfort
- + Kehrwalzenantrieb im TRS System
- + Elektrischer Rüttler
- + Elektrischer Lüfter
- + Hervorragende Batterieleistung
- + On-Board Ladegerät
- + Ladezustandsanzeige mit Stundenzähler
- + Tiefentladeschutz
- + Frontbeleuchtung
- + Starke Motorleistung
- + Extra großer Kehrgutbehälter

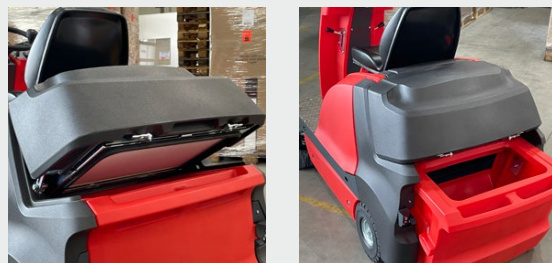

Das TRS-Prinzip

AUSSTATTUNG	BASIC	PRO
Batterie	4x 6V 200Ah (C20) Gel	4x 6V 200Ah (C20) Gel
Theoretische Laufzeit/Std	bis zu 4,5h	bis zu 4,5h
Ladegerät	Extern	On-Board
Ladezustandsanzeige inkl. Tiefentladeschutz	ja	ja
Stundenzähler	ja	ja
Fahrgeschwindigkeit	max. 6 km/h	max. 6 km/h
Kehrprinzip	Tandem-Walzen-System (TRS)	Tandem-Walzen-System (TRS)
Kehrbreite		
Kehrwalze	700 mm	700 mm
mit einem Seitenbesen	950 mm	950 mm
mit zwei Seitenbesen	1200 mm (optional)	1200 mm (optional)
Kraftübertragung	Elektrisch-Direkt / Kette	Elektrisch-Direkt / Kette
Theoretische Kehrleistung (m <sup>2</sup> /h)	bis zu 7200	bis zu 7200
Schmutzbehälterinhalt (l)	100	100
Abmessungen L x B x H (mm)	1560x900x1200	1560x900x1200
Gewicht inkl. Batterie	ca. 350 kg	ca. 350 kg
Saugabschaltung (bei Nässe)	ja	ja
Saugluftstrom	710 m <sup>3</sup> /h	710 m <sup>3</sup> /h
Filter		
Filterfläche (m <sup>2</sup> )	2,7	2,7
Typ	Zellefilter	Zellefilter
Spez. Eigenschaft	wasserbeständig	wasserbeständig
Filterklasse	M	M
Filterreinigung	elektrisch-mechanisch	elektrisch-mechanisch
Bereifung	Luftbereifung (optional: Vollgummi schwarz oder non-marking)	Vollgummi schwarz (optional: non-marking oder Luftbereifung)
Frontbeleuchtung	nein	ja
Lenkrad	Standard	Komfortlenkrad mit Knauf
Fahrersitz	Standard	Komfortsitz

Für weitere Produktfilme und Infos folgen Sie uns auf:

